



SUPER DIGITAL INVERTER

CANALIZZABILE RIBASSATA

Altezza di soli 210 mm

soluzione ideale per tutte le applicazioni con limitazioni di spazio o estetiche.

Funzione antigelo (8°C)

permette di mantenere una minima temperatura nell'ambiente.

Raffrescamento e riscaldamento in qualsiasi condizione

fino a -27°C in riscaldamento e a -15°C in raffrescamento.

Ripresa aria dal basso e dal retro

agevola il collocamento e l'installazione dell'unità.

Pompa smaltimento condensa integrata

la pompa di scarico permette il sollevamento della condensa fino a 850 di prevalenza.

Taglia da 5 kW



CANALIZZABILE RIBASSATA **SUPER DIGITAL INVERTER**



LIGHT COMMERCIAL



SPECIFICHE TECNICHE SUPER DIGITAL INVERTER	
R32	
Unità interna	RAV-RM561SDT-E
Unità esterna	RAV-GP561ATP-E
	Monofase

Detraibilità Fiscale / Conto Termico -

■ RAFFRESCAMENTO

Capacità nominale	kW	5,0
Capacità min. - max.	kW	1,2 - 5,6
Potenza assorbita (min-nominale-max)	kW	0,19 - 1,56 - 1,98
Pdesignc	kW	5,0
SEER	W/W	5,77
Classe di efficienza energetica		A+
Consumo energetico stagionale	kWh	303

■ RISCALDAMENTO

Capacità nominale	kW	5,6
Capacità min. - max.	kW	0,9 - 7,0
Potenza assorbita (min-nominale-max)	kW	0,16 - 1,58 - 2,66
Pdesignh	kW	3,8
SCOP	W/W	4,20
Classe di efficienza energetica	H	A+
Consumo energetico stagionale	kWh	1266


Unità interna		RAV-RM561SDT-E
Portata Aria (a-m-b)	m³/h	780 - 678 - 582
Prevalenza statica utile (min - nom - max)	Pa	4 - 14 - 44
Livello di pressione sonora (b-m-a)	dB(A)	36 - 40 - 45
Livello di potenza sonora (b-m-a)	dB(A)	51 - 55 - 60
Pompa scarico condensa	mm	inclusa
Prevalenza pompa	mm	850
Dimensioni (A x L x P)	mm	210 x 845 x 645
Peso	kg	22

Unità esterna		RAV-GP561ATP-E
Portata Aria (a) [C-H]	m³/h	2250
Livello di pressione sonora [C-H]	dB(A)	46 - 48
Livello di potenza sonora [C-H]	dB(A)	63 - 65
Intervallo di funzionamento [C]	°C	-15 ÷ 52
Intervallo di funzionamento [H]	°C	-27 ÷ 15
Dimensioni (A x L x P)	mm	630 x 799 x 299
Peso	kg	45
Compressore		DC Twin Rotary
Refrigerante - Precarica Kg - TCO ₂ Eq - GWP		R32 - 1,35 - 0,91 - 675
Accoppiamento a cartella Gas		1/2"
Accoppiamento a cartella Liquido		1/4"
Lunghezza delle tubazioni (min-max)	m	3-50
Dislivello massimo	m	30
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva	m	20
Alimentazione	V-ph-Hz	220/240-1-50
Corrente massima	A	13,1

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Velocità ventilatore Alta m: Velocità ventilatore Media b: Velocità ventilatore Bassa

CANALIZZABILE RIBASSATA SUPER DIGITAL INVERTER

RAV-RM561SDT-E

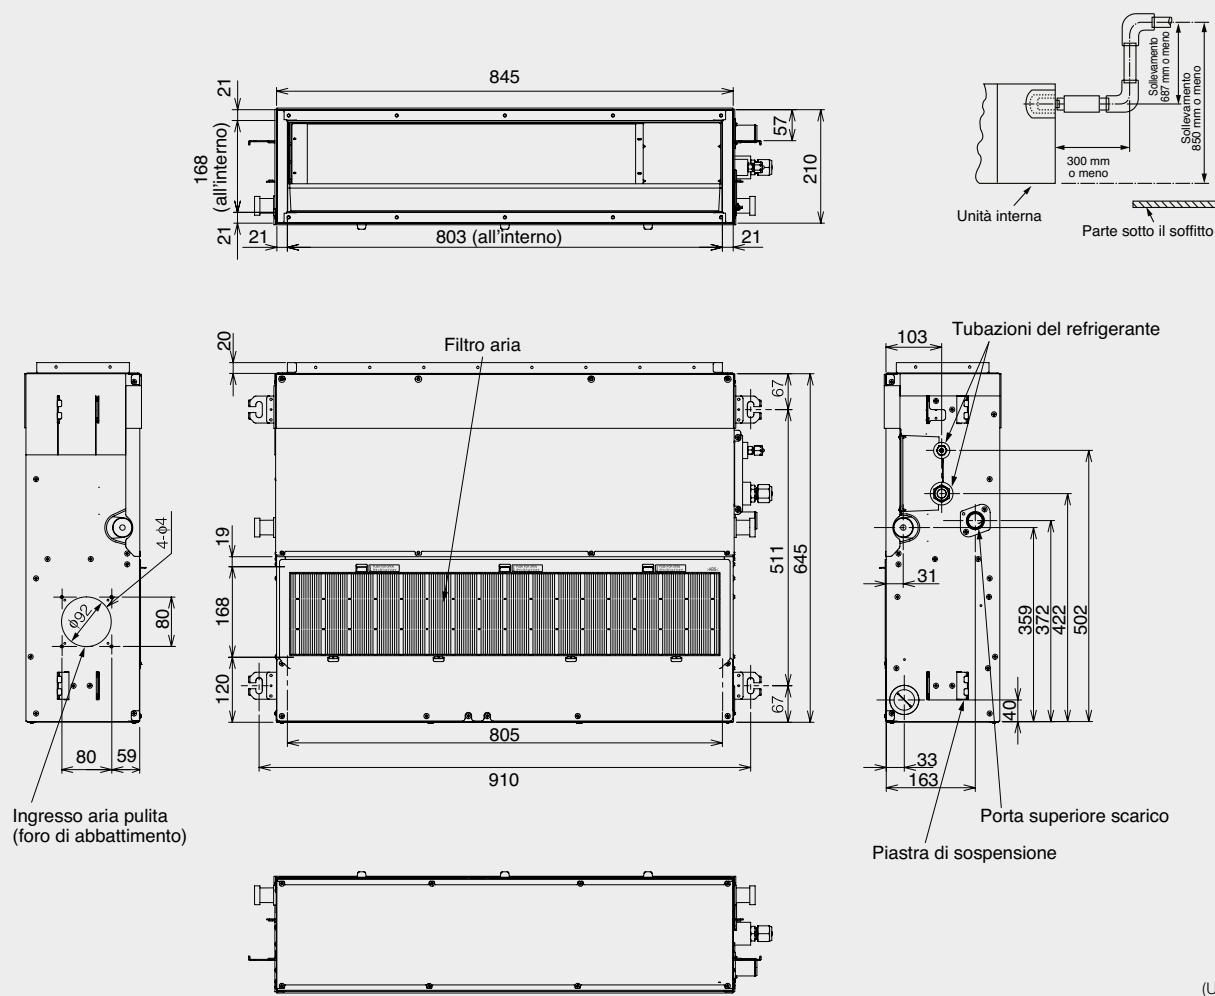


(Unità: mm)


POSA DEL CONDOTTO DELL'ARIA - Disposizione

Facendo riferimento alle dimensioni indicate sotto, fabbricare il condotto direttamente sul posto.

Ingresso aria da sotto

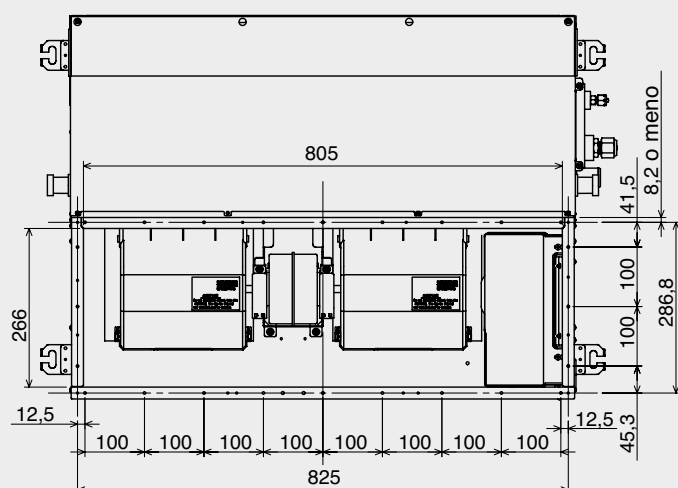

Ingresso aria da dietro

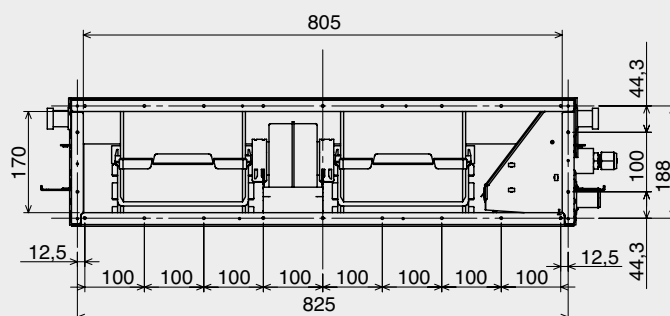

(Unità: mm)